

Informationsveranstaltung - 15.03.2011

B100 – Bitterfeld Brehnaer Überbau bis Kreuzeck

Ausführung: 09.05.2011 – 30.11.2012

Gliederung:

- *Umfang des Vorhabens*
- *Querschnittsgestaltung*
- *Bauabschnitte*
- *Verkehrsführung*
- *Aussagen zur Kostenbeteiligung (AZV, MIDEWA)*



Umfang des Vorhabens


- Ausbau der der Fahrbahn auf 875 m
- Erneuerung der Nebenflächen (Geh-, Radwege, Zufahrten)
- mobilitätsgerechter Ausbau der Haltestellen
- Ausbau von Stellplätzen
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Erneuerung der Schutz- und Regenwasserentwässerung auf 2.270 m
- Verdämmung von 1.760 m Altleitung
- Leitungsneu- und umverlegung:

- | | |
|-----------------------|--|
| - MIDEWA: | Trinkwasserleitung bis DN250, 1.360 m |
| - MITGAS: | Gasleitung bis DN250, 670 m |
| - ENVIA: | 480 m Kabelverlegung |
| - Straßenbeleuchtung: | 2.000 m Kabelverlegung |
| - Telekom: | Rückbau der Freileitungen, 1.000 m Kabelverlegung,
Verlegung von 800 m Leerrohren |



Querschnittsgestaltung

- Fahrbahnbreite 7,18 m (2 x 3,25 zuzgl. Rinne 2 x 0,34 m)
- Sicherheitsstreifen 0,75 m
- Radweg 1,25 m
- Gehweg 1,50 m

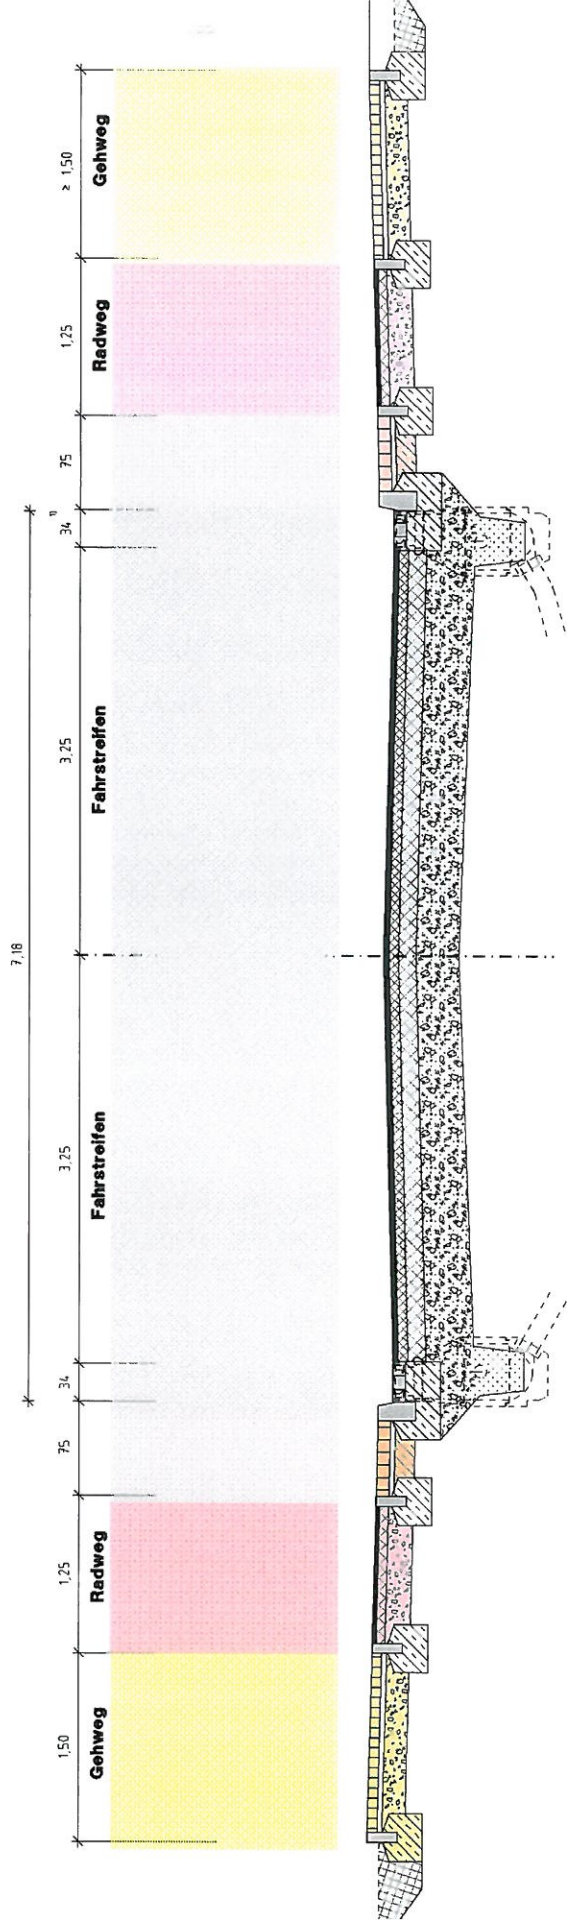

Bauabschnitte / Verkehrsführung

- Bauabschnitt 1: Knoten Holzweißiger Straße
- Bauabschnitt 2: Bauanfang bis Knoten Holzweißiger Straße
- Bauabschnitt 3: Holzweißiger Straße bis Tankstelle
- Bauabschnitt 4: Tankstelle bis Sternstraße
- Bauabschnitt 5: Sternstraße bis Bauende

